

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://smeg.nt-rt.ru> || [sgd@nt-rt.ru](mailto:sgd@nt-rt.ru)



## TOPLINE

ВЫСОЧАЙШИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ,  
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ГИГИЕНА БЕЗ  
КОМПРОМИССОВ

Посудомоечные машины SMEG были спроектированы до мельчайших деталей с учетом передовых технологий. От системы водоснабжения до мощных рукавов, от форсунок до 3-х уровневой системы фильтрации, в этих машинах предусмотрены все ехнологии, гарантирующие наилучшие результаты мойки и поласкивания.

## БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Двойные стенки корпуса машины, тепло и звукоизоляция в сочетании с оптимизированным гидравлическим контуром делают модели TOPLINE одними из самых бесшумных машин в своем классе (**53 дБ (А)**).

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| <b>UG</b>  | Станкомоечная машина                    |
| <b>UD</b>  | Посудомоечная машина                    |
| <b>FD</b>  | Посудомоечная машина<br>приподнятая     |
| <b>HTY</b> | Посудомоечная машина<br>купольного типа |

СТЕМА  
АВТОМАТИЧЕСКОГО  
ЗАПУСКА

Машина автоматически выйдет на рабочий режим перед началом рабочей смены. Например, смена начинается в 8:00: машина запускается, заливает и греет воду. Операторам не нужно терять время в ожидании подготовки машины к работе.

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>UG 4 2 0</b> | С помпой ополаскивания                            |
| <b>UD 5 2 0</b> | С помпой ополаскивания                            |
| <b>UD 5 2 2</b> | С двойной кассетой                                |
| <b>UD 5 2 6</b> | С увеличенной камерой для противней<br>600x400 мм |

**БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЕ**

## КОМФОРТ

## МОЙКА ПО ЗАКАЗУ

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Благодаря стандартным программам мойки с различными режимами, посудомоечные машины Topline дают возможность задать программу, подходящую для посуды различной степени загрязнения.

### ПОСТОЯННЫЙ НАПОР ВОДЫ

**ПРЕВОСХОДНОЕ  
ОПОЛАСКИВАНИЕ**

Специальный насос обеспечивает постоянный напор поступающей в бак воды, независимо от общего напора воды в водопроводной сети, таким образом, поддерживается оптимальная скорость вращения моющих рукавов.

БЫСТРОЕ ВЫСЫХАНИЕ  
ПОСУДЫ

Система High Temperature Rinse препятствует проникновению холодной воды в бойлер во время цикла ополаскивания, таким образом, посуда дольше подвергается контакту с горячей водой, что гарантирует превосходную гигиену и быстроту высыхания посуды.

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| <b>D</b> | Встроенный дозатор        |
| <b>S</b> | Встроенный водоумягчитель |
| <b>H</b> | С системой SHR            |
| <b>E</b> | С системой DHR            |

ЭЛЕКТРОННАЯ  
ПАНЕЛЬ

Цветовая индикация процесса позволяет оператору эффективно контролировать процесс мойки:

- ЗЕЛЕНЬЙ - Машина готова к работе.
- СИНИЙ - Машина выполняет цикл ополаскивания.
- КРАСНЫЙ - Машина сигнализирует об ошибке.

## Выбор программ

## Система самоотчистки

Дополнительная опция  
"чистая вода"

Значок выбранной программы мойки

Показатель температуры


Старт (Запуск, нажав на значек Пуск)

Выбор программ

## Настройки



**ЛУЧШИЕ  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ОПОЛАСКИВАНИЯ**

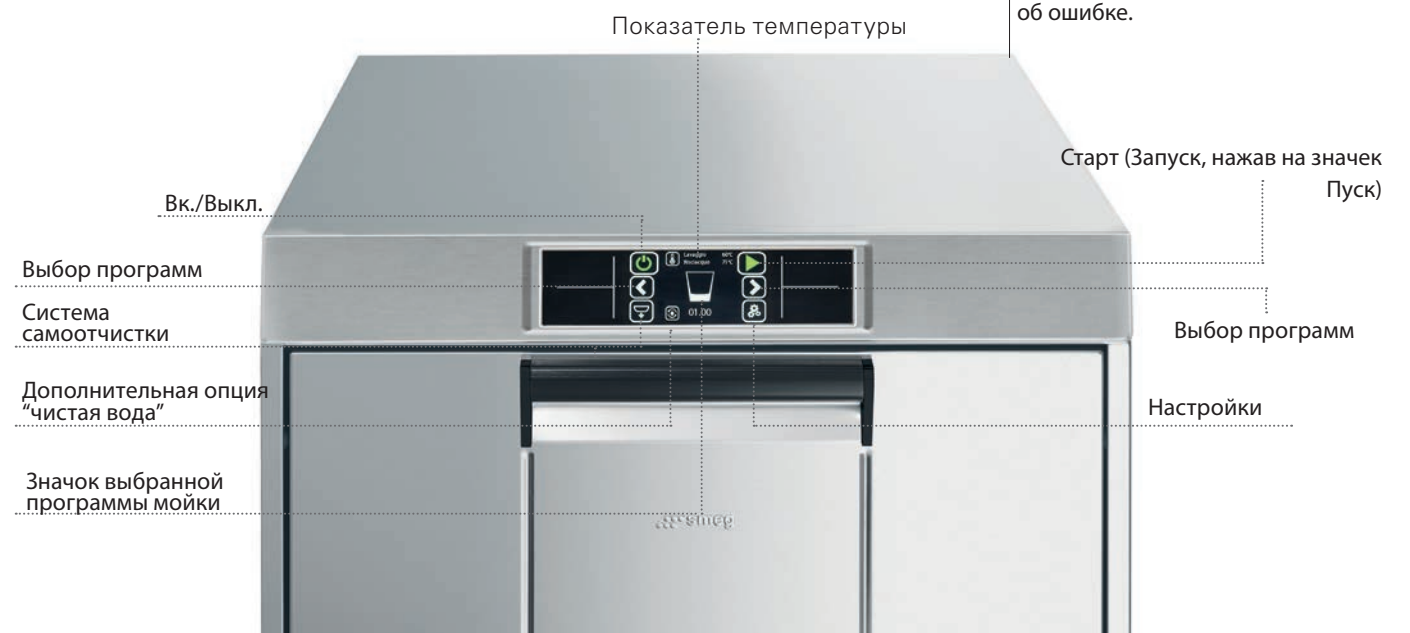

# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ВСЕ МОДЕЛИ В СЕРИИ TOPLINE ОСНАЩЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СВОЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ГАРАНТИИ ГИГИЕНЫ И ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

## ВЫБОР ПРОГРАММ

14 программ мойки

| Программы | На дисплее                                                                          | Описание         | Время                          | Температура мойки | Температура ополаскивания | Типы ПММ        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| P1        |    | ECO              | 0:50                           | T ° Бака          | 71 °C                     | UG<br>UD<br>HTY |
| P2        |    | E – СТЕКЛО       | 1:00                           | T ° Бака          | 71 °C                     | UG<br>UD<br>HTY |
| P3        |    | N-СТЕКЛО         | 1:10                           | T ° Бака          | 71 °C                     | UG<br>UD<br>HTY |
| P4        |   | H-стекло         | 2:10                           | T ° Бака          | 71 °C                     | UG<br>UD<br>HTY |
| P5        |  | ПИВО             | 4:00                           | T ° Бака          | 25 °C                     | UG<br>UD<br>HTY |
| P6        |  | Чашки            | 2:00                           | T ° Бака          | 85 °C                     | UG<br>UD<br>HTY |
| P7        |  | E – ТАРЕЛКИ      | 2:00                           | T ° Бака          | 85 °C                     | UG<br>UD<br>HTY |
| P8        |  | H – ТАРЕЛКИ      | UG 4:00<br>UD 4:00<br>HTY 2:30 | T ° Бака          | 85 °C                     | UG<br>UD<br>HTY |
| P9        |  | Противни         | UD 4:00<br>HTY 2:30            | T ° Бака          | 85 °C                     | UD<br>HTY       |
| P10       |  | Кастрюли         | UD 4:10<br>HTY 2:40            | T ° Бака          | 85 °C                     | UD<br>HTY       |
| P11       |  | A0-30            | UD 25:00<br>HTY 25:00          | 70 °C             | 85 °C                     | UD<br>HTY       |
| P12       |  | A0-60            | UD 25:00<br>HTY 25:00          | 70 °C             | 85 °C                     | UD<br>HTY       |
| P13       |  | PR- Пользоват    | UG 4:00<br>UD 4:00<br>HTY 2:30 | T ° Бака          | 85 °C                     | UG<br>UD<br>HTY |
| P14       |  | СтолОВЫЕ ПРИБОРЫ | UD 7:00<br>HTY 7:00            | 70 °C             | 85 °C                     | UD<br>HTY       |

## ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ



### ПИВНЫЕ КРУЖКИ

Холодное ополаскивание (около 25 °C)

Программа для пивных кружек включает в себя ополаскивание холодной водой. В этой программе температура мойки близка к температуре входящей воды. Эта программа гарантирует, что кружки можно отдавать сразу после мойки, что не доставляет дискомфорт посетителям из-за пива в “горячих кружках”.



### A0-ПРОГРАММЫ ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИИ

A0:30 и A0:60

Программы термодезинфекции A0: 30 и 60: A0 работают при более высоких температурах, вызывают гибель большей части микроорганизмов.

Программы есть только в моделях UD (посудомоечные машины) и серии HTY (посудомоечные машины купольного типа)!



### ЧИСТЫЙ ЦИКЛ

Дополнительная функция ЧИСТЫЙ ЦИКЛ позволяет запускать программу мойки в режиме чистой воды. В этом режиме, каждая мойка осуществляется чистой водой. Бак с водой полностью обновляется, цикл мойки увеличивается на 3 минуты (при подключении на горячую воду).

Широкий спектр различных программ мойки предлагает универсальные варианты применения и точную настройку ополаскивания в зависимости от интенсивности загрязнения посуды. Программы мойки различаются по температуре и времени ополаскивания для того, чтобы удовлетворить самые разнообразные требования по мойке кухонной и столовой посуды.

НТУ620

Кассета 600x500 мм

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ  
КУПОЛЬНОГО ТИПА

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Сбалансированный и изолированный купол

Полезная высота загрузки 420 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура воды на поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

Механизм SHR сохраняет пар и использует его для повышения температуры воды (только НТУ620)

ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 40): ECO, **Е – стекло, N-стекло, Н-стекло, Пиво**, Чашки, Е –Тарелки, Н – Тарелки, Противни, Кастрюли, А0-30, А0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)

Система отложенного старта (пример: машина к началу рабочей смены к 8:00 самостоятельно выйдет на рабочий режим)

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии)

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня



КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB60G01**  
Размер 600x500мм  
Универсальная кассета с плоским дном



**PB60D01**  
Размер 600x500мм  
Кассета для тарелок на 22шт. Ø 25мм



**PHO0S03**  
Кассета для приборов с 8 отсеками

2ГОДА  
ГАРАНТИИ

|                          | НТУ620D                                                            | НТУ620DS                                                           | НТУ620DH                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 600x500 и 500x500 мм                                               | 600x500 и 500x500 мм                                               | 600x500 и 500x500 мм                                               |
| Кассеты в час            | Макс. 72                                                           | Макс. 72                                                           | Макс. 72                                                           |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                     | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                     | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                     |
| Потребление воды за цикл | 2,9 л                                                              | 2,9 л                                                              | 2,9 л                                                              |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием           | с перистальтическим насосом с электронным регулированием           | с перистальтическим насосом с электронным регулированием           |
| Водоумягчитель           | -                                                                  | Встроенный                                                         | -                                                                  |
| Объем бака / ТЭН         | 22 л / 1,8 кВт                                                     | 22 л / 1,8 кВт                                                     | 22 л / 1,8 кВт                                                     |
| Объем бойлера / ТЭН      | 8 л / 9,0 кВт                                                      | 8 л / 9,0 кВт                                                      | 8 л / 9,0 кВт                                                      |
| Электропитание           | 400В 3N 50Гц / 10 кВт                                              | 400В 3N 50Гц / 10 кВт                                              | 400В 3N 50Гц / 10 кВт                                              |
| Внешние размеры (ШхГхВ)  | 734x760x1580/2000 мм                                               | 734x760x1580/2000 мм                                               | 734x840x1580/2000 мм                                               |

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ  
КУПОЛЬНОГО ТИПА

НТУ520

Кассета 500x500 мм

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Сбалансированный и изолированный купол

Полезная высота загрузки 440 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура воды на поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 40): ECO, **Е – стекло, N-стекло, Н-стекло, Пиво**, Чашки, Е –Тарелки, Н – Тарелки, Противни, Кастрюли, А0-30, А0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)

Система отложенного старта (пример: машина к началу рабочей смены к 8:00 самостоятельно выйдет на рабочий режим)

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания


Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии)

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня


Система самодиагностики с сообщением ошибки



КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**  
Размер 500x500мм  
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**  
Размер 500x500мм  
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHO0S02**  
Кассета для приборов с 6 отсеками

2ГОДА  
ГАРАНТИИ

|                          | НТУ520D                                                                                                               | НТУ520DS                                                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 500x500 мм                                                                                                            | 500x500 мм                                                                                                            |
| Кассеты в час            | Макс. 72                                                                                                              | Макс. 72                                                                                                              |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                        | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                        |
| Потребление воды за цикл | 3,2 л                                                                                                                 | 3,2 л                                                                                                                 |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                              | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                              |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                     | Встроенный                                                                                                            |
| Объем бака / ТЭН         | 14 л / 2,2 кВт                                                                                                        | 14 л / 2,2 кВт                                                                                                        |
| Объем бойлера / ТЭН      | 8 л / 9,0 кВт                                                                                                         | 8 л / 9,0 кВт                                                                                                         |
| Электропитание           | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт                                                                                                | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт                                                                                                |
| Внешние размеры (ШхГхВ)  | 620x736x1530/2007 мм                                                                                                  | 620x736x1530/2007 мм                                                                                                  |

HTY520DH

Кассета 500x500 мм

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

КУПОЛЬНОГО ТИПА

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Сбалансированный и изолированный купол

Полезная высота загрузки 440 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура воды на поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 40): ECO, **Е – стекло, N-стекло, Н-стекло, Пиво**, Чашки, Е –Тарелки, Н – Тарелки, Противни, Кастрюли, А0-30, А0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)


Система отложенного старта (пример: машина к началу рабочей смены к 8:00 самостоятельно выйдет на рабочий режим)

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания


Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии)

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки



КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**  
Размер 500x500мм  
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**  
Размер 500x500мм  
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PNO0S02**  
Кассета для приборов с 6 отсеками

2ГОДА ГАРАНТИИ


|                          | HTY520DH                                                                                                              | HTY520DSH                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 500x500 мм                                                                                                            | 500x500 мм                                                                                                            |
| Кассеты в час            | Макс. 72                                                                                                              | Макс. 72                                                                                                              |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                        | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                        |
| Потребление воды за цикл | 3,2 л                                                                                                                 | 3,2 л                                                                                                                 |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                              | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                              |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                     | Встроенный                                                                                                            |
| Объем бака / ТЭН         | 14 л / 2,2 кВт                                                                                                        | 14 л / 2,2 кВт                                                                                                        |
| Объем бойлера / ТЭН      | 8 л / 9,0 кВт                                                                                                         | 8 л / 9,0 кВт                                                                                                         |
| Электропитание           | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт                                                                                                | 400В 3N 50Гц / 9,7 кВт                                                                                                |
| Внешние размеры (ШxГxВ)  | 620x736x1530/2007 мм                                                                                                  | 620x736x1530/2007 мм                                                                                                  |

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ


С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**  
Размер 500x500мм  
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**  
Размер 500x500мм  
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PNO0S02**  
Кассета для приборов с 6 отсеками

2ГОДА ГАРАНТИИ

|                          | FD520D                                                                                                                | FD520DS                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 500x500 мм                                                                                                            | 500x500 мм                                                                                                            |
| Кассеты в час            | Макс. 60                                                                                                              | Макс. 60                                                                                                              |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                        | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                        |
| Потребление воды за цикл | 2,8 л                                                                                                                 | 2,8 л                                                                                                                 |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                              | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                              |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                     | Встроенный                                                                                                            |
| Объем бака / ТЭН         | 11 л / 1,1 кВт                                                                                                        | 11 л / 1,1 кВт                                                                                                        |
| Объем бойлера / ТЭН      | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт                                                                                                   | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт                                                                                                   |
| Электропитание           | 400В 3N 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,8 кВт                                              | 400В 3N 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,8 кВт                                              |
| Внешние размеры (ШxГxВ)  | 600x600x1350 мм                                                                                                       | 600x600x1350 мм                                                                                                       |

FD520

Кассета 500x500 мм

Приподнятая

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Полезная высота загрузки 415 мм

Размер нижнего отсека: (ШxГxВ) 530 x 520 x 320 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура воды на поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 40): ECO, **Е – стекло, N-стекло, Н-стекло, Пиво**, Чашки, Е –Тарелки, Н – Тарелки, Противни, Кастрюли, А0-30, А0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)

Система отложенного старта (пример: машина к началу рабочей смены к 8:00 самостоятельно выйдет на рабочий режим)

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии)


Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Нижняя полка для хранения (дверца - опция)

UD526

Кассета 500x500 мм

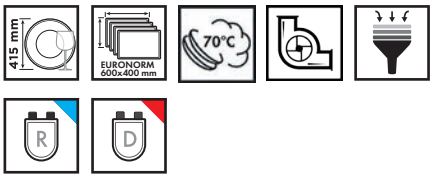

2ГОДА  
ГАРАНТИИ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ  
ПРОТИВНЕЙ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Полезная высота загрузки 415 мм

Полезная глубина загрузки 605мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура воды на поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 40): ECO, **Е – стекло, N-стекло, Н-стекло, Пиво**, Чашки, Е –Тарелки, Н – Тарелки, Противни, Кастрюли, A0-30, A0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минутТермостоп для контроля температуры воды ополаскивания )

Система отложенного старта (пример: машина к началу рабочей смены к 8:00 самостоятельно выйдет на рабочий режим)

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии)


Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кассета сетчатая для 8 противней 600x400мм

Подставка для кассет евроном 600x400x350 макс.




**PB50D02**  
Размер 500x500мм  
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PNO0S02**  
Кассета для приборов с 6 отсеками

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ  
ЗАГРУЗКОЙ ДЛЯ МОЙКИ 2-Х КАССЕТ ОДНОВРЕМЕННО

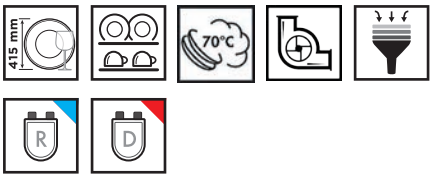

2ГОДА  
ГАРАНТИИ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Полезная высота загрузки 415 мм

Полезная высота загрузки верхней кассеты 145 /225мм

Полезная высота загрузки нижней кассеты 190 /110мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура воды на поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 40): ECO, **Е – стекло, N-стекло, Н-стекло, Пиво**, Чашки, Е –Тарелки, Н – Тарелки, Противни, Кастрюли, A0-30, A0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

**Одновременная мойка посуды в 2-х кассетах:**  
**Нижняя кассета для чашек и стаканов**  
**Верхняя кассета для тарелок и блюд**

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)

Система отложенного старта (пример: машина к началу рабочей смены к 8:00 самостоятельно выйдет на рабочий режим)


Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания

Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии)

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G01**  
Размер 500x500мм  
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**  
Размер 500x500мм  
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PNO0S02**  
Кассета для приборов с 6 отсеками

|                          | UD526D                                                                                                               | UD526DS                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 500x500 мм                                                                                                           | 500x500 мм                                                                                                           |
| Производительность мойки | 8 противней 600x400мм одновременно                                                                                   | 8 противней 600x400мм одновременно                                                                                   |
| Кассеты в час            | Макс. 60                                                                                                             | Макс. 60                                                                                                             |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       |
| Потребление воды за цикл | 2,8 л                                                                                                                | 2,8 л                                                                                                                |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                    | Встроенный                                                                                                           |
| Объем бака / ТЭН         | 11 л / 1,1 кВт                                                                                                       | 11 л / 1,1 кВт                                                                                                       |
| Объем бойлера / ТЭН      | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт                                                                                                  | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт                                                                                                  |
| Электропитание           | 400В 3N 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,8 кВт                                             | 400В 3N 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,8 кВт                                             |
| Внешние размеры (ШхГхВ)  | 600x680x820 мм                                                                                                       | 600x680x820 мм                                                                                                       |

|                          | UD522D                                                                                                               | UD522DS                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 500x500 мм                                                                                                           | 500x500 мм                                                                                                           |
| Производительность мойки | 2 кассеты 500x500 мм одновременно                                                                                    | 2 кассеты 500x500 мм одновременно                                                                                    |
| Кассеты в час            | 60 + 60                                                                                                              | 60 + 60                                                                                                              |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       |
| Потребление воды за цикл | 2,8 л                                                                                                                | 2,8 л                                                                                                                |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                    | Встроенный                                                                                                           |
| Объем бака / ТЭН         | 11 л / 1,1 кВт                                                                                                       | 11 л / 1,1 кВт                                                                                                       |
| Объем бойлера / ТЭН      | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт                                                                                                  | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт                                                                                                  |
| Электропитание           | 400В 3N 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,8 кВт                                             | 400В 3N 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,8 кВт                                             |
| Внешние размеры (ШхГхВ)  | 600x600x820 мм                                                                                                       | 600x600x820 мм                                                                                                       |

UD520  
Кассета 500x500 мм

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ  
С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией  
Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами  
2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304  
2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304  
Полезная высота загрузки 415 мм  
Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура воды на поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

ПРОГРАММЫ

14 программ (см. стр. 40): ECO, **Е – стекло, Н-стекло, Н-стекло, Пиво**, Чашки, Е –Тарелки, Н – Тарелки, Противни, Кастрюли, А0-30, А0-60, PR-Пользователь, Столовые приборы

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)  
Система отложенного старта (пример: машина к началу рабочей смены к 8:00 самостоятельно выйдет на рабочий режим)  
Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания  
Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии)  
Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня  
Система самодиагностики с сообщением ошибки

КОМПЛЕКТАЦИЯ




2 ГОДА  
ГАРАНТИИ

| UD520D                   |                                                                                                                      | UD520DS                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 500x500 мм                                                                                                           | 500x500 мм                                                                                                           |
| Кассеты в час            | Макс. 60                                                                                                             | Макс. 60                                                                                                             |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       |
| Потребление воды за цикл | 2,8 л                                                                                                                | 2,8 л                                                                                                                |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                    | Встроенный                                                                                                           |
| Объем бака / ТЭН         | 11 л / 1,1 кВт                                                                                                       | 11 л / 1,1 кВт                                                                                                       |
| Объем бойлера / ТЭН      | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт                                                                                                  | 6 л / 6,0 - 2,0 кВт                                                                                                  |
| Электропитание           | 400В 3N 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,8 кВт                                             | 400В 3N 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 6,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 2,8 кВт                                             |
| Внешние размеры (ШхГхВ)  | 600x600x820 мм                                                                                                       | 600x680x1350 мм                                                                                                      |

СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

2 ГОДА  
ГАРАНТИИ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



| UG420D                   |                                                                                                                      | UG420DS                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 400x400 мм                                                                                                           | 400x400 мм                                                                                                           |
| Кассеты в час            | Макс. 60                                                                                                             | Макс. 60                                                                                                             |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       |
| Потребление воды за цикл | 2,3 л                                                                                                                | 2,3 л                                                                                                                |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                    | Встроенный                                                                                                           |
| Объем бака / ТЭН         | 7 л / 0,8 кВт                                                                                                        | 7 л / 0,8 кВт                                                                                                        |
| Объем бойлера / ТЭН      | 4 л / 4,5 - 3,0 кВт                                                                                                  | 4 л / 4,5 - 3,0 кВт                                                                                                  |
| Электропитание           | 400В 3N 50 Гц / 4,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 4,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 3,3 кВт                                             | 400В 3N 50 Гц / 4,8 кВт; 230В 3 50 Гц / 4,8 кВт; 230В 1N 50 Гц / 3,3 кВт                                             |
| Внешние размеры (ШхГхВ)  | 488x532x705 мм                                                                                                       | 488x532x705 мм                                                                                                       |
| Модели в наличии         | UG420DR с круглой кассетой                                                                                           |                                                                                                                      |

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией  
Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами  
2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304  
2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304  
Полезная высота загрузки 300 мм  
Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура воды на поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

ПРОГРАММЫ

9 программ (см. стр. 40): ECO, **Е – стекло, Н-стекло, Н-стекло, Пиво**, Чашки, Е –Тарелки, Н – Тарелки, PR-Пользователь

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)  
Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания  
Система отложенного старта (пример: машина к началу рабочей смены к 8:00 самостоятельно выйдет на рабочий режим)  
Спящий режим (в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии)  
Автоматическая мойка бака во время замены воды в моечном баке  
Система самодиагностики с сообщением ошибки

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72<br>Астана (7172)727-132<br>Астрахань (8512)99-46-04<br>Барнаул (3852)73-04-60<br>Белгород (4722)40-23-64<br>Брянск (4832)59-03-52<br>Владивосток (423)249-28-31<br>Волгоград (844)278-03-48<br>Вологда (8172)26-41-59<br>Воронеж (473)204-51-73<br>Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06<br>Ижевск (3412)26-03-58<br>Иркутск (395)279-98-46<br>Казань (843)206-01-48<br>Калининград (4012)72-03-81<br>Калуга (4842)92-23-67<br>Кемерово (3842)65-04-62<br>Киров (8332)68-02-04<br>Краснодар (861)203-40-90<br>Красноярск (391)204-63-61<br>Курск (4712)77-13-04<br>Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13<br>Москва (495)268-04-70<br>Мурманск (8152)59-64-93<br>Набережные Челны (8552)20-53-41<br>Нижний Новгород (831)429-08-12<br>Новокузнецк (3843)20-46-81<br>Новосибирск (383)227-86-73<br>Омск (3812)21-46-40<br>Орел (4862)44-53-42<br>Оренбург (3532)37-68-04<br>Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47<br>Ростов-на-Дону (863)308-18-15<br>Рязань (4912)46-61-64<br>Самара (846)206-03-16<br>Санкт-Петербург (812)309-46-40<br>Саратов (845)249-38-78<br>Севастополь (8692)22-31-93<br>Симферополь (3652)67-13-56<br>Смоленск (4812)29-41-54<br>Сочи (862)225-72-31<br>Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35<br>Тверь (4822)63-31-35<br>Томск (3822)98-41-53<br>Тула (4872)74-02-29<br>Тюмень (3452)66-21-18<br>Ульяновск (8422)24-23-59<br>Уфа (347)229-48-12<br>Хабаровск (4212)92-98-04<br>Челябинск (351)202-03-61<br>Череповец (8202)49-02-64<br>Ярославль (4852)69-52-93 |
| Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |