

EASYLINE

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА МОЙКИ  
ВЫСШЕГО КЛАССА, ПРОЧНОСТЬ, ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Компактные и удобные в использовании посудомоечные машины Easyline гарантируют идеальный уровень чистоты для любых типов посуды, от обычных тарелок до особо ценных приборов. Широта спектра посудомоечных машин этой линии обеспечивает безупречное выполнение мойки любого типа сложности.



- UG | Стakanомоечная машина
- UD | Посудомоечная машина
- FD | Посудомоечная машина приподнятая
- HTY | Посудомоечная машина купольного типа

- UG 4 1 1 | С помпой ополаскивания
- UD 5 1 6 | С увеличенным бакком для противней 600x400 мм

БУКВЕННО-ЦИФРОВОЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЦИКЛЫ МОЙКИ

КОМФОРТ

ВЫСОКАЯ  
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

ПРОСТОТА В  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Интуитивно понятной итерфейс панели управления облегчает использование посудомоечных машин Smeg и позволяет легко управлять многочисленными функциями.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  
МАШИНЫ С  
ФРОНТАЛЬНОЙ  
ЗАГРУЗКОЙ

Высота используемого пространства в 415 мм – уникальное предложение среди итальянских посудомоечных машин – машины Easyline вмещают тарелки большого диаметра, подносы, противни и GN1/1.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ  
МАШИНЫ КУПОЛЬНОГО  
ТИПА

Просторный бак представленных купольных посудомоечных машин вмещает до 16 тарелок диаметром 32 см, противни, GN1/1 и подносы.

- D | Встроенный дозатор
- S | Встроенный водоумягчитель
- H | С системой SHR
- E | С системой DHR
- W | Двойная обшивка купола
- M | Одна фаза

| Программы | На дисплее | Описание       | Время        | Температура мойки | Температура ополаскивания | Типы ПММ     |
|-----------|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| P1        |            | N – СТЕКЛО     | 1:10         | T ° Бака          | 71 °C                     | UG, UD, HTY  |
| P2        |            | H – стекло     | 2:10         | T ° Бака          | 71 °C                     | UG, UD, HTY  |
| P3        |            | E – ТАРЕЛКИ    | 2:00         | T ° Бака          | 85 °C                     | UG, UD, HTY  |
| P4        |            | H – ТАРЕЛКИ    | 3:00         | T ° Бака          | 85 °C                     | UG, UD, HTY  |
| P5        |            | КАСТРЮЛИ       | 4:10         | T ° Бака          | 85 °C                     | UG , UD, HTY |
| P6        |            | PR – ПОЛЬЗОВАТ | 3:10 - 10:10 | T ° Бака          | 85 °C                     | UD, HTY      |

- Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89
- Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81
- Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16
- Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13
- Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93
- Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

НТУ611

Кассета 600x500 мм

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ  
КУПОЛЬНОГО ТИПА

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Сбалансированный и изолированный купол

Полезная высота загрузки 420 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания (HTR)

ПРОГРАММЫ

6 программ (см. стр. 45): **Н-стекло, Н-стекло, Е** –Тарелки, Н – Тарелки, Противни, Кастрюли, PR-Пользователь

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ


Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Цветовая индикация моечного процесса

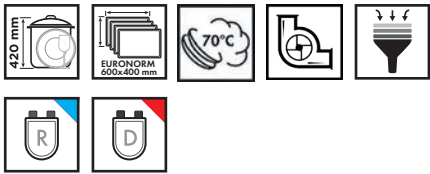

КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB60G01** -  
Размер 500x500мм  
Универсальная кассета с плоским дном

**PB60D01** -  
Размер 500x500мм  
Кассета для тарелок на 22 шт. Ø 25 см

**PNO0S03**  
Кассета для приборов с 8 отсеками

2 ГОДА  
ГАРАНТИИ

| НТУ611D                  |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 600x500 или 500x500 мм                                                                                                |
| Кассеты в час            | Макс. 60                                                                                                              |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                        |
| Потребление воды за цикл | 3,2 л                                                                                                                 |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                              |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                     |
| Объем бака / ТЭН         | 22 л / 1,8 кВт                                                                                                        |
| Объем бойлера / ТЭН      | 8 л / 9,0 кВт                                                                                                         |
| Электропитание           | 400В 3N 50Гц / 10 кВт                                                                                                 |
| Внешние размеры (ШxГxВ)  | 734x760x1580/2000 мм                                                                                                  |

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ  
КУПОЛЬНОГО ТИПА

НТУ511

Кассета 500x500 мм

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Сбалансированный и изолированный купол

Полезная высота загрузки 440 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания (HTR)

ПРОГРАММЫ

6 программ (см. стр. 45): **Н-стекло, Н-стекло, Е** –Тарелки, Н – Тарелки, Противни, Кастрюли, PR-Пользователь

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Цветовая индикация моечного процесса



КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**  
Размер 500x500мм  
Универсальная кассета с плоским дном

**PB50D01**  
Размер 500x500мм  
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм

**PNO0S02**  
Кассета для приборов с 6 отсеками

2 ГОДА  
ГАРАНТИИ

| НТУ511DW                 |                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 500x500 мм                                                                                                            |
| Кассеты в час            | Макс. 60                                                                                                              |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                        |
| Потребление воды за цикл | 3,2 л                                                                                                                 |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                              |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                     |
| Объем бака / ТЭН         | 14 л / 2,2 кВт                                                                                                        |
| Объем бойлера / ТЭН      | 8 л / 9,0 кВт                                                                                                         |
| Электропитание           | 400В 3N 50Гц / 9,7кВт                                                                                                 |
| Внешние размеры (ШxГxВ)  | 620x736x1530/2007 мм                                                                                                  |

HTY511DH  
Кассета 500x500 мм

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ  
КУПОЛЬНОГО ТИПА



С  
СИСТЕМОЙ  
РЕКУПЕРАЦИИ  
ПАРА SHR+

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ


Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией  
Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами  
2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304  
2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304  
Сбалансированный и изолированный купол  
Полезная высота загрузки 440 мм  
Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания (HTR)

ПРОГРАММЫ


6 программ (см. стр. 45): **Н-стекло**, **Н-стекло**, **Е** –Тарелки, **Н** – Тарелки, Противни, Кастрюли, PR-Пользователь

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ


Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)  
Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания  
Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии  
Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня  
Система самодиагностики с сообщением ошибки  
Цветовая индикация моечного процесса



КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**  
Размер 500x500мм  
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**  
Размер 500x500мм  
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**  
Кассета для приборов с 6 отсеками



2ГОДА  
ГАРАНТИИ

|                          | HTY511DH                                                                                                             | HTY511DSH                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 500x500 мм                                                                                                           | 500x500 мм                                                                                                           |
| Кассеты в час            | Макс. 60                                                                                                             | Макс. 60                                                                                                             |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       |
| Потребление воды за цикл | 3,2 л                                                                                                                | 3,2 л                                                                                                                |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                    | Встроенный                                                                                                           |
| Объем бака / ТЭН         | 14 л / 2,2 кВт                                                                                                       | 14 л / 2,2 кВт                                                                                                       |
| Объем бойлера / ТЭН      | 8 л / 9,0 кВт                                                                                                        | 8 л / 9,0 кВт                                                                                                        |
| Электропитание           | 400В 3N 50Гц / 9,7кВт                                                                                                | 400В 3N 50Гц / 9,7кВт                                                                                                |
| Внешние размеры (ШxГxВ)  | 620x736x1530/2007 мм                                                                                                 | 620x736x1530/2007 мм                                                                                                 |

Линейка купольных посудомоечных машин от Smeg позволяет добиться идеального результата мойки, благодаря специально разработанной системе принудительного слива с интегрированным трехступенчатым динамическим фильтром, который гарантирует чистую воду в моечном баке и позволяет существенно сократить расход моющих средств. Увеличенная полезная высота мойки - 440мм – дает возможность мыть тарелки большого диаметра, кухонный инвентарь и наплитную посуду, гостроемкости. Простое и интуитивно понятное управление доступно любому оператору.

UD516

Кассета 500x500 мм

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ  
С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Полезная высота загрузки 415 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания (HTR)

ПРОГРАММЫ

6 программ (см. стр. 45): **Н-стекло, Н-стекло, Е** –Тарелки, Н – Тарелки, Противни, Кастрюли, PR-Пользователь

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии


Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки


Цветовая индикация моечного процесса




■ **НОВИНКА**

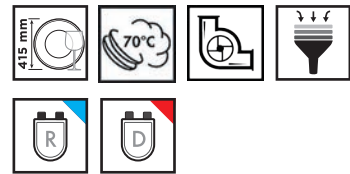

КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**  
Размер 500x500мм  
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**  
Размер 500x500мм  
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм




**PHOOS02**  
Кассета для приборов с 6 отсеками


2ГОДА  
ГАРАНТИИ

|                          | UD516D                                                                                                               | UD516DS                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 500x500 мм                                                                                                           | 500x500 мм                                                                                                           |
| Кассеты в час            | Макс. 40                                                                                                             | Макс. 40                                                                                                             |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       |
| Потребление воды за цикл | 2,8 л                                                                                                                | 2,8 л                                                                                                                |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                    | Встроенный                                                                                                           |
| Объем бака / ТЭН         | 11 л / 0,8 кВт                                                                                                       | 11 л / 0,8 кВт                                                                                                       |
| Объем бойлера / ТЭН      | 6 л / 6 кВт                                                                                                          | 6 л / 6 кВт                                                                                                          |
| Электропитание           | 400В 1N 50 Гц 6,7 кВт                                                                                                | 400В 1N 50 Гц 6,7 кВт                                                                                                |
| Внешние размеры (ШxГxВ)  | 600x600x820                                                                                                          | 600x600x820                                                                                                          |

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ  
С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

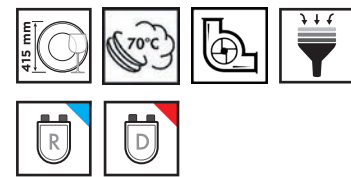

КОМПЛЕКТАЦИЯ



**PB50G02**  
Размер 500x500мм  
Универсальная кассета с плоским дном



**PB50D01**  
Размер 500x500мм  
Кассета для тарелок на 18шт. Ø 25мм



**PHOOS02**  
Кассета для приборов с 6 отсеками

2ГОДА  
ГАРАНТИИ

|                          | UD511D                                                                                                               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты          | 500x500 мм                                                                                                           |
| Кассеты в час            | Макс. 40                                                                                                             |
| Система ополаскивания    | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                       |
| Потребление воды за цикл | 2,8 л                                                                                                                |
| Система слива            | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насос слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                             |
| Водоумягчитель           | -                                                                                                                    |
| Объем бака / ТЭН         | 11 л / 0,8 кВт                                                                                                       |
| Объем бойлера / ТЭН      | 6 л / 6 кВт                                                                                                          |
| Электропитание           | 400В 1N 50 Гц 6,7 кВт                                                                                                |
| Внешние размеры (ШxГxВ)  | 600x600x820                                                                                                          |

UD511

Кассета 500x500 мм

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Полезная высота загрузки 415 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания (HTR)

ПРОГРАММЫ

6 программ (см. стр. 45): **Н-стекло, Н-стекло, Е** –Тарелки, Н – Тарелки, Противни, Кастрюли, PR-Пользователь

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Цветовая индикация моечного процесса

UG411

Кассета 400x400 мм

2 ГОДА

ГАРАНТИИ

300 mm

70°C

РВ40G01

Размер 400x400мм

Универсальная кассета с плоским дном

WB40G01

Размер 400x400мм

Универсальная кассета с плоским дном

PHO0S01

Одинарная кассета для приборов

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 с двойной стенкой с изоляцией

Цельнотянутый внутренний бак с закругленными углами

2 моющих рукава из нержавеющей стали AISI 304

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали AISI 304

Полезная высота загрузки 300 мм

Система ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR (температура воды на поверхности посуды достигает 70°C в течении 1 минуты)

ПРОГРАММЫ

5 программ (см. стр. 45): N-стекло, Н-стекло, Е –Тарелки, Н –Тарелки, Противни, Кастрюли

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Система “Мягкий старт” (струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут)

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания

Функция Stand By в период простоя машины осуществляет существенную экономию электроэнергии

Автоматическая мойка бака в конце рабочего дня

Система самодиагностики с сообщением ошибки

Цветовая индикация моечного процесса

| UG411D                                     |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размеры кассеты                            | 400x400 мм                                                                                                            |
| Кассеты в час                              | Макс. 30                                                                                                              |
| Система ополаскивания                      | Атмосферный бойлер и насос ополаскивания (HTR)                                                                        |
| Потребление воды за цикл                   | 2,3 л                                                                                                                 |
| Система слива                              | 3-х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке |
| Дозатор моющего и ополаскивающего средства | с перистальтическим насосом с электронным регулированием                                                              |
| Водоумягчитель                             | -                                                                                                                     |
| Объем бака / ТЭН                           | 7 л / 0,8 кВт                                                                                                         |
| Объем бойлера / ТЭН                        | 4 л / 4,5 кВт                                                                                                         |
| Электропитание                             | 400В/230В 1N 50 Гц / 4,8 кВт                                                                                          |
| Внешние размеры (ШxГxВ)                    | 488x532x705 мм                                                                                                        |
| Модели в наличии                           | UG410DM без насоса ополаскивания                                                                                      |

Архангельск (8182)63-90-72

Астана (7172)727-132

Астрахань (8512)99-46-04

Барнаул (3852)73-04-60

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Севастополь (8692)22-31-93

Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Хабаровск (4212)92-98-04

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ

Новая панель управления обеспечивает четкий обзор наиболее важной информации о состоянии машины (выбранный цикл, температура и диагностика).

Новая кнопка «СТАРТ» отображает состояние машины, изменяя его цвет:  
ЗЕЛЕННЫЙ- Машина готова к работе.  
ГОЛУБОЙ - Машина выполняет цикл полоскания.  
КРАСНЫЙ - Аппарат сообщает о неисправности.

Выбор программы

Вк./Выкл.

Система самоотчистки

Опции (выбора программ)

Экран

Запуск программы

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАЯ HTR

1 - Насос

2 - Слив

3 - Насос увеличения давления

4 - Бойлер

Каждая модель оснащена системой ополаскивания HTR. Машина имеет постоянное давление воды в не зависимости от давления в магистральном водопроводе, температура посуды достигает 70°C как минимум в течении 1 минуты, гарантируя микробиологическую безопасность

HTRrinse system