

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://smeg.nt-rt.ru> || sgd@nt-rt.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

СЕРИЯ TOPLINE

Наша новая линейка профессиональных посудомоечных машин является результатом естественного развития более чем 50-летнего опыта проектирования и производства. Посудомоечные машины полностью изготовлены в Италии и отлично работают в отелях, барах, ресторанах, минипекарнях по всему миру.

Применение инновационных технологий позволяет нашим клиентам значительно экономить на операционных расходах: на потреблении энергии, химии и воды, обеспечивать отличный результат мойки и гарантировать гигиеничность и качество мойки.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЙКА

СЕРИЯ TOPLINE

Серия Topline полностью разработана и изготовлена на итальянской фабрике SMEG и удовлетворяет самые изысканные потребности наших клиентов. В машинах используется запатентованная, инновационная система ополаскивания HTR, которая гарантирует блестящий результат мойки. Благодаря сочетанию высокотехнологичности и функциональности, эта профессиональная посудомоечная машина позволяет снизить потребление воды, энергии и химии, гарантирует отличное качество мойки и ополаскивания и соблюдает самые высокие стандарты гигиены.

МОДЕЛИ

Серия состоит из машин для мойки стекла с кассетами 400 x 400 мм, универсальных, фронтальных посудомоечных машин и посудомоечных машин купольного типа с кассетами 500 x 500 мм и 600 x 500 мм.



ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА КУПОЛЬНОГО ТИПА - с кассетами 500 x 500 мм и 600 x 500 мм

В посудомоечных машинах купольного типа с полезной высотой загрузки 420 и 440 мм можно мыть наплитную посуду больших размеров.

Модель HTY620DN оборудована системой SHR (система рекуперации пара, позволяющая существенно сэкономить на операционных расходах).

Все модели оснащены системой **ополаскивания HTR** (температура посуды достигает 70°C как минимум в течении 1 минуты, гарантируя бактериологическую безопасность) и 3-х уровневой системой фильтрации.

HTY520 / HTY620



3-х уровневая
система
фильтрации



Помпа
слива



HTR



ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА КУПОЛЬНОГО ТИПА - 600 x 500 мм с рекуперацией пара

Купольная машина с кассетой 600 x 500 мм и высотой загрузки 420 мм вмещает большее количество кухонной посуды и инвентаря (противней 600x400 и гастроемкостей).

Интегрированная в задней стенке система рекуперации пара (SHR) снижает выброс пара в помещение в конце цикла ополаскивания и использует тепловую энергию пара для предварительного нагрева холодной входящей воды (снижая расход электроэнергии на 30%).



HTY620DN



ЭФФЕКТИВНЫЙ РАСХОД

Специальные системы, такие как рекуперация пара (S.H.R.) и Smart Wash System, в сочетании с системой активного менеджмента энергопотребления позволяют уменьшить расход энергии, воды, моющего и ополаскивающего средства. Даже в режиме ожидания эти модели помогают сэкономить на операционных расходах.

СНИЖЕНИЕ ГОДОВЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

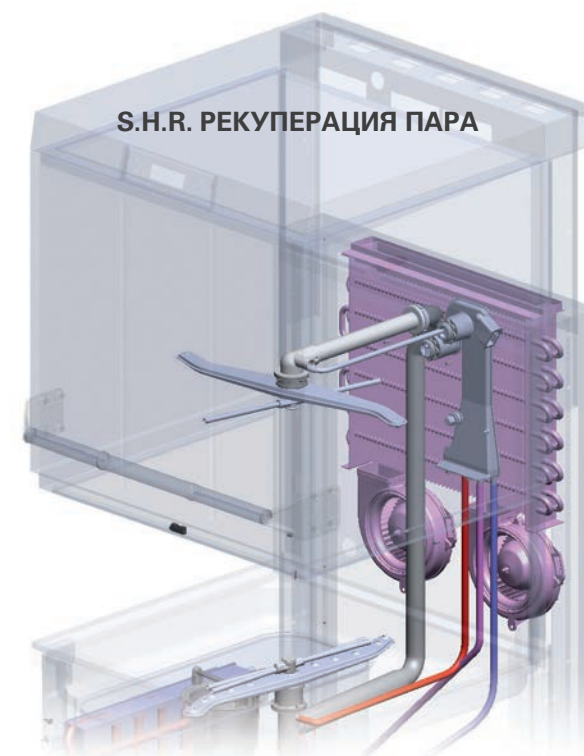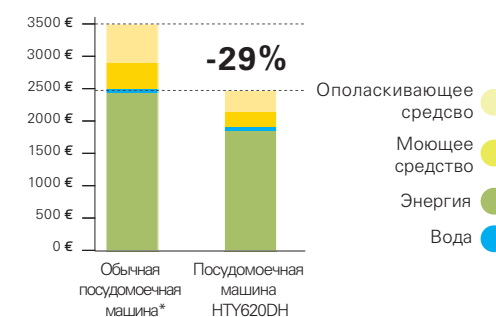

УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Механизм S.H.R. (рекуперация пара): затягивает пар из моечной камеры, пар конденсируется и использует тепловую энергию, выделяемую в процессе мойки, для предварительного нагрева холодной воды. Результатом является экономия электрической энергии до 30%, а так же сохранение комфортного климата в моечном помещении (экономия на кондиционере и вытяжном зонте).



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ - с двумя кассетами 500 x 500 мм

Посудомоечные машины, с двумя кассетами 500 x 500 мм, увеличивают производительность в 2 раза. Благодаря большому количеству программ мойки - расширены возможности применения машин. Модель также может быть использована в качестве стандартной посудомоечной машины только с нижней корзиной.

Максимальная рабочая высота верхней корзины: 145 или 225 мм.

Максимальная рабочая высота нижней корзины: 190 или 110 мм.

Модели UD522 оснащены системой ополаскивания HTR (температура посуды достигает 70°C как минимум в течении 1 мин., ополаскивание производится при повышенном давлении) и 3-х уровневой системы фильтрации.

Модель UD522



ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ПРОТИВНЕЙ - с кассетой 500 x 500 мм и противней 600 x 400

Модель UD526 имеет увеличенную рабочую высоту для мойки больших предметов (например противни).

Различные программы мойки, в сочетании с увеличенным размером, обеспечивают гарантированный результат мойки.

Модели UD526 оснащены системой ополаскивания HTR (температура посуды достигает 70°C как минимум в течении 1 мин., ополаскивание производится при повышенном давлении) и 3-х уровневой системы фильтрации.

Модель UD526



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ - с кассетой 500 x 500 мм

Посудомоечные машины с кассетой 500 x 500 мм сочетают увеличенную полезную высоту загрузки с большим количеством программ мойки и отвечают всем потребностям рынка HoReCa.

Модели UD520 оснащены системой ополаскивания HTR (температура посуды достигает 70°C как минимум в течении 1 мин., ополаскивание производится при повышенном давлении) и 3-х уровневой системы фильтрации.

Модель UD520



МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛА - с кассетой 400 x 400 мм

Посудомоечные машины с кассетой 400 x 400 мм, высотой 710 мм и высотой моечной камеры 300 мм позволяют мыть большие стаканы и фужеры. Модели UG420 оснащены системой ополаскивания HTR (температура посуды достигает 70°C как минимум в течении 1 мин., ополаскивание производится при повышенном давлении) и 3-х уровневой системы фильтрации.

Модель UG420



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Каждая модель оснащена сенсорной панелью управления, системой ополаскивания HTR (температура посуды достигает 70°C как минимум в течении 1 минуты, гарантируя бактериологическую безопасность), также в наличии есть версии со встроенным умягчителем воды.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАНЕЛЬ

Сенсорная панель управления наглядно отображает важные характеристики машины и ее опции: о состоянии машины, выбранный цикл мойки, температуры воды и выдает сообщение об ошибках.

Цветовая индикация процесса позволяет оператору эффективно контролировать процесс мойки:

ЗЕЛЕНый - Машина готова к работе.

СИНИЙ - Машина выполняет цикл ополаскивания.

КРАСНый - Машина сигнализирует об ошибке.



ЧИСТОТА И ГИГИЕНА

Гигиеничный интерьер машины, двойные стенки, глубокий бак и инновационная система селективного включения фильтра гарантируют высокий результат очистки и гигиену вашей посуды.

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА



Гигиеничный интерьер машины с закругленными углами и цельнотянутые направляющие для кассет помогают избежать скопление грязи и облегчают мойку машины.

Наклонная нижняя часть моечного бака гарантирует, что любые остатки выводятся к гидрофильтру.

Программа самоочистки машины снижает время на санитарное обслуживание в конце рабочего дня.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА



Двойные стенки корпуса моечной камеры, тепло и звукоизоляция в сочетании с оптимизированным гидравлическим контуром делают модели TOPLINE одними из самых бесшумных машин в своем классе (**53 дБ (А)**).

ФИЛЬТРАЦИЯ



Инновационная трехступенчатая система фильтрации, интегрированная с насосом слива, для отделения шлама и контроля уровня воды в баке. Такой метод фильтрации уменьшает количество шлама после каждого цикла мойки и сокращает потребление моющих средств, воды и электричества. Это приводит к существенному снижению операционных расходов.

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Благодаря ряду технических и дизайнерских решений, таких как инновационная система ополаскивания «HTR», посудомоечная машина гарантирует отличное качество конечного результата мойки.

Все модели посудомоечных машин выполнены с максимальной полезной высотой загрузки, что обеспечивает универсальность использования (в машинах можно использовать практически любые предметы мойки).




МЯГКИЙ СТАРТ НАСОСА МОЙКИ

Все модели линии TOPLINE имеют систему мягкого запуска насоса мойки. Для защиты бокалов и фужеров, а так же самой хрупкой посуды, струя воды сначала подается при низком давлении, постепенно поднимаясь до полной мощности в течение нескольких минут.



ИНТЕГРИРОВАННАЯ НЕПРЕРЫВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ВОДОУМЯГЧИТЕЛЯ

В новом водоумягчителе регенерация осуществляется на стадии чистки и во время простоя машины. В этих моделях контрольная лампа на панели управления указывает, когда необходимо пополнить отсек для соли. Эта инновационная система гарантирует правильное качество воды и оптимальную защиту от накипи.

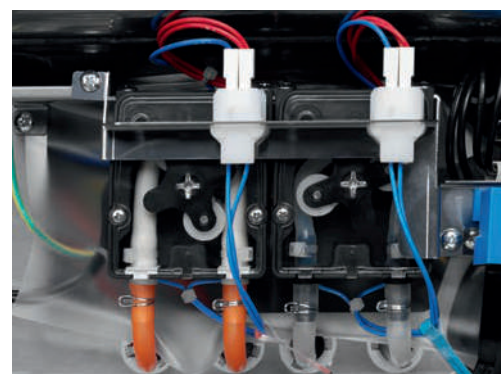

ДОЗАТОРЫ

Все модели серии TOPLINE оснащены двумя дозаторами моющего и ополаскивающего средства. Настройка дозаторов происходит с панели управления (не обязательно вызывать специалиста сервиса).

СИСТЕМА ПРОВЕТРИВАНИЯ

Герметичная дверь с двойными стенками. Есть возможность фиксировать дверь в приоткрытом состоянии на 1/3, что увеличивает скорость испарения пара после процесса мойки. Посуда высыхает, не мешая рабочему процессу.



КОНТРОЛЬ СИСТЕМЫ ОПОЛАСКИВАНИЯ

Точный контроль температуры в бойлере позволяет легко достичь и сохранить идеальные характеристики температуры мойки.




БОЛЬШАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ


Благодаря техническим решениям, SMEG оптимизировал полезную высоту мойки, позволяя мыть блюда больших размеров.

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR

Модели с системой ополаскивания HTR имеют постоянное давление воды в не зависимости от давления в магистральном водопроводе, а также позволяют достичь $t 70^{\circ}\text{C}$ как минимум в течении 1 минуты.

- 1 - Насос
- 2 - Слив
- 3 - Насос увеличения давления
- 4 - Бойлер

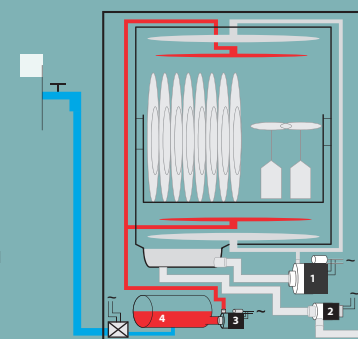


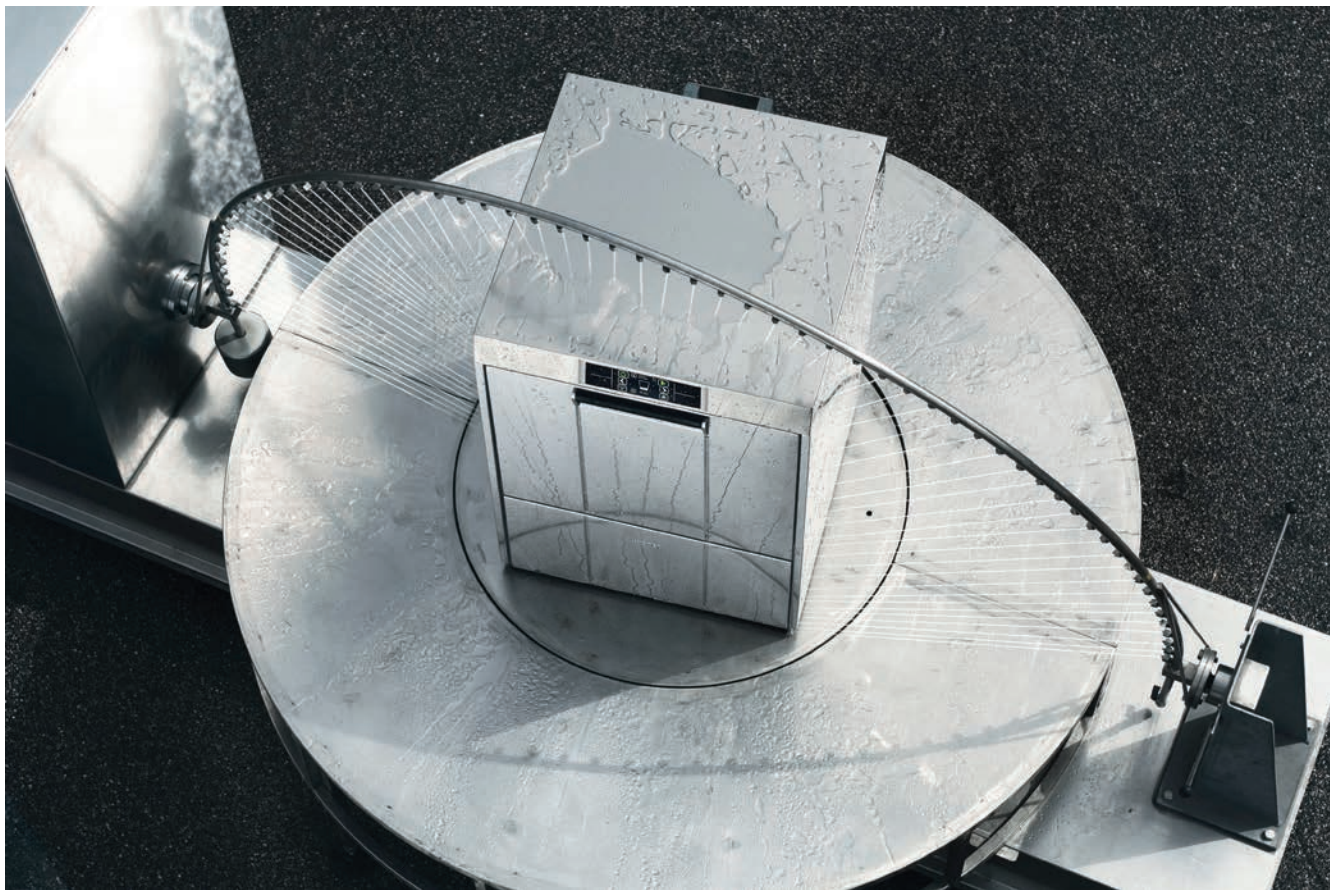

УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: IPX4

Посудомоечные машины серии TOPLINE созданы с корпусом, защищенном от брызг, благодаря уровню защиты IPX4, в соответствии с CEI EN 60529.

Кроме того, все машины соответствуют самым строгим стандартам с точки зрения структурной безопасности.

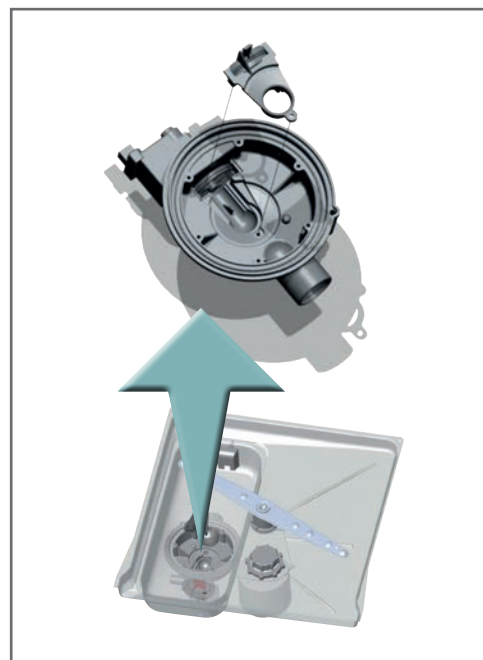


ОПЫТ SMEG

Помимо снижения операционных расходов SMEG уделяет большое внимание скорости технического обслуживания посудомоечных машин и доступности к важным узлам и компонентам машины. Например, обслуживание помпы слива возможно из моечного бака, сняв фильтры глубокой очистки, можно удалить накопившуюся грязь из помпы, не вызывая инженера сервиса, следовательно, можно сэкономить на выезде специалиста.

ИЗОЛИРОВАННЫЙ БОЙЛЕР

Поскольку SMEG заботится о сохранении окружающей среды, основное внимание уделяется экономии энергии. Самый простой способ избежать потери тепла - это обеспечить достаточную изоляцию бойлера. Поэтому бойлеры в моделях TOPLINE изолированы. Это экономит энергию, снижает эксплуатационные расходы и защищает окружающую среду.

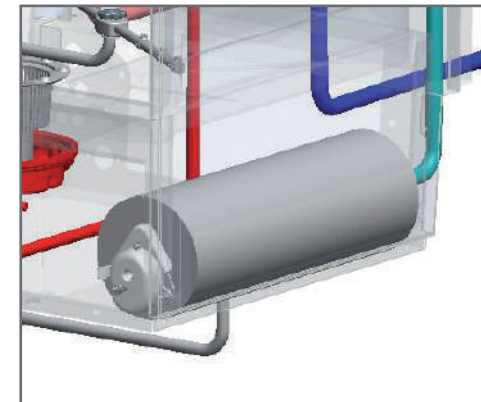

АВТОДИАГНОСТИКА

Для того, чтобы быстро и эффективно выполнять техническое обслуживание, посудомоечные машины SMEG имеют электронный журнал ошибок. Самодиагностика помогает легко обнаружить ошибки и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций быстро исправить их. Таким образом, уменьшается количество отказов машины и снижаются затраты на обслуживание.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА

Машина автоматически выйдет на рабочий режим перед началом рабочей смены. Например, смена начинается в 8:00: машина запускается, заливает и греет воду. Операторам не нужно терять время в ожидании подготовки машины к работе.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Все модели в серии TOPLINE оснащены специальными функциями для максимальной реализации своей универсальности, гарантии гигиены и экономии энергии.



ВЫБОР ПРОГРАММ

14 программ мойки

Широкий спектр различных программ мойки предлагает универсальные варианты применения и точную настройку ополаскивания в зависимости от типов загрязнения посуды.

Программы мойки различаются по температуре и времени ополаскивания для того, чтобы удовлетворить самые разнообразные требования по мойке кухонной и столовой посуды.

- Специальная программа для мойки чашек
- 4 программы для мойки стекла
- 2 программы для мойки разных видов тарелок
- Программа для мойки противней
- Программа для мойки наплитной посуды
- Программы термодезинфекции
- Программа для мойки столовых приборов
- Индивидуальная программа (клиент может изменить цикл мойки в программе)
- Программа ECO (для слабозагрязненных предметов мойки)

Дополнительные функции:

- Чистый цикл, режим мойки и ополаскивания чистой водой
- Система самоочистки
- Постоянная частичная замена воды в моечном баке
- Функция R0, полная замена воды в баке

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ



ПИВНЫЕ КРУЖКИ

Холодное ополаскивание (около 25 °C)



Программа для пивных кружек включает в себя ополаскивание холодной водой. В этой программе температура мойки близка к температуре входящей воды.

Эта программа гарантирует, что кружки можно отдавать сразу после мойки, что не доставляет дискомфорт посетителям из-за пива в "горячих кружках".

А0-ПРОГРАММЫ ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИИ

A0:30 и A0:60

Программы термодезинфекции A0: 30 и 60: A0 работают при более высоких температурах, вызывают гибель микроорганизмов путем влажного тепла.

Программы есть только в моделях UD (посудомоечные машины) и серии НТУ (посудомоечные машины купольного типа)!



ЧИСТЫЙ ЦИКЛ


Дополнительная функция ЧИСТЫЙ ЦИКЛ позволяет запускать программу мойки в режиме чистой воды. В этом режиме, каждая мойка осуществляется чистой водой. Бак с водой полностью обновляется, цикл мойки увеличивается на 3 минуты (при подключении на горячую воду).

АКСЕССУАРЫ

МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ СТЕКЛА - кассета 400 x 400 мм

PB40G01

Универсальная кассета из полипропилена, с плоским дном, Размер 400x400мм



PHOOS01

Стакан для приборов



PHOOS02

Кассета для приборов с 6 отсеками




WH00S01

Вставка для 12 небольших тарелок к кассетам: **PB40G01, WB40G01**




WH00C01

Вставка для кассеты для чашек к кассетам: **PB40G01, WB40G01**



WB40G01

Универсальная кассета с плоским дном и широкой сеткой. Размер 400x400мм

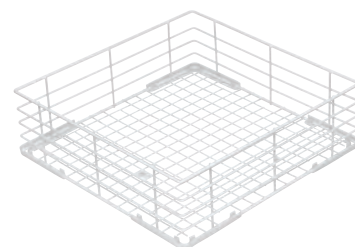

WB40D01

Кассета для тарелок на 8 шт. ø 315 см
Размер 400x400мм



WB40G02

Сетчатая кассета для стаканов ø макс. 90 мм, с наклонным дном, 4-секции, Размер 400x400мм



WP01

Подставка, Размеры 495x530x490 мм



KITSONLIV

Поплавок с датчиком для контроля уровня моечного и ополаскивающего средства в канистрах.



WB40G03

Сетчатая кассета для стаканов ø макс. 120 мм, с наклонным дном, 3-секции, Размер 400x400мм




АКСЕССУАРЫ

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ -
кассета 500 x 500 мм


PB50G01

Универсальная кассета из полипропилена, с плоским дном, Размер 500x500 мм

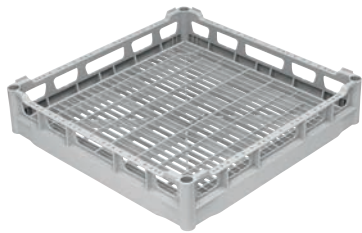

PB50D01

Кассета из полипропилена на 18 тарелок ø 250 мм, Размер 500x500 мм

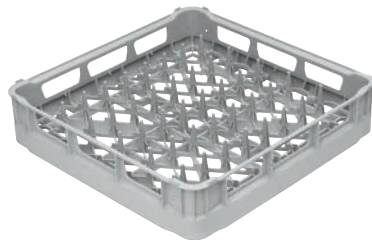

PHOOS01

Одинарная кассета для приборов



PHOOS02

Кассета для приборов с 6 отсеками




PHOOS03

Кассета для приборов с 8 отсеками



WB50G01

Универсальная кассета с плоским дном и широкой сеткой. Размер 500x500 мм



WB50D01

Кассета для тарелок на 18 шт. ø 250 см. Размер 500x500 мм




WT50T02

Кассета для 7 противней GN1/1. Размер 500x500 мм



WB50G03

Сетчатая кассета для стаканов ø макс. 72 мм, с наклонным дном, Размер 500x500мм

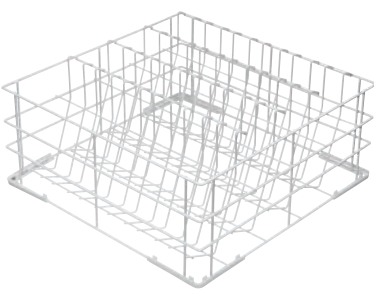

WB50G04

Сетчатая кассета для стаканов ø макс. 135 мм, с наклонным дном, Размер 500x500мм х.



WB50G02

Сетчатая кассета для стаканов ø макс. 90 мм, с наклонным дном, Размер 500x500мм х.



WH00S01

Вставка для 12 небольших тарелок к кассетам: PB50G01, WB50G01



WH00C01

Вставка для кассеты для чашек к кассетам: PB50G01, WB50G01



WP02

Подставка, Размеры 600x600x500 мм



KITSONLIV

Поплавок с датчиком для контроля уровня моечного и ополаскивающего средства в канистрах.



Дополнительные аксессуары можно найти в нашем каталоге.

АКСЕССУАРЫ

СТОЛЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН КУПОЛЬНОГО ТИПА -
Мойки

WT51200SHR

Крепление справа

Стол с мойкой, полкой, отверстием для
сбора отходов и бортом
(высота=100 мм),
Размер: 1.200 x 720 x 822 мм



Доступен с соединением слева

WT51200SHL

WT51200SR

Крепление справа

Стол с мойкой, полкой и бортом
(высота=100 мм),
Размер: 1.200 x 720 x 822 мм



Доступен с соединением слева

WT51200SL

WT5700SR

Крепление справа

Стол с мойкой, полкой и бортом
(высота=100 мм), Размер: 700 x
720 x 822 мм



Доступен с соединением слева

WT5700SL

Стол

WTX51200R

Крепление справа

Стол с полкой, и бортом
(высота=100 мм),
Размер: 1.200 x 720 x 822 мм



Доступен с соединением слева

WTX51200L

WTX5700R

Крепление справа

Стол с полкой, и бортом
(высота=100 мм),
Размер: 700 x 720 x 822 мм



Доступен с соединением слева

WTX5700L

WTX51200

Крепление слева или справа

Стол с подставкой, 1200 мм,
Размер: 1.200 x 560 x 822 мм



WTX5700

Соединение слева или справа

Стол с подставкой, 700 мм,
Размер: 700 x 560 x 822 мм



Дополнительные аксессуары можно найти в нашем каталоге.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЗОР ПРОГРАММ МОЙКИ

Программы мойки

Программы	На дисплее	Описание	Время	Температура мойки	Температура ополаскивания
P1		ECO	0:50	Т° Бака	71 °C
P2		Е-СТЕКЛО	1:00	Т° Бака	71 °C
P3		Н-СТЕКЛО	1:10	Т° Бака	71 °C
P4		Н-СТЕКЛО	2:10	Т° Бака	71 °C
P5		КРУЖКИ	4:00	Т° Бака	25 °C
P6		ЧАШКИ	2:00	Т° Бака	85 °C
P7		Е-ТАРЕЛКИ	1:00	Т° Бака	85 °C
P8		Н-ТАРЕЛКИ	4:00 UG... UD...; 2:30 HTY	Т° Бака	85 °C
P9		ПРОТИВНИ	Нет в UG...; 4:10 UD; 2:40 HTY	Т° Бака	85 °C
P10		КАСТРЮЛИ	Нет в UG...; 4:10 UD; 2:40 HTY	Т° Бака	85 °C
P11		A0 - 30	Нет в UG...; 25:00 UD и HTY	70 °C	85 °C
P12		A0 - 60	Нет в UG...; 25:00 UD и HTY	70 °C	85 °C
P13		PR- Пользователь	1:10 - 10:10	Т° Бака	85 °C
P14		СТОЛОВЫЕ ПРИБОРЫ	Нет в UG...; 7:00 UD и HTY	70 °C	85 °C



Машина для мойки стекла

Модели		UG420D
Размеры (ШхГхВ)	мм	488 x 532 x 705
Кассета	см	40 x 40
Полезная высота	мм	300
GN1/1-Гастроемкость		нет
Управление		электронное
Стенки Двери /Камеры		двойные
Температура воды на входе	°C	рекомендованная 15 ° ÷ 60 °C
Объем бака	л	7
Мощность ТЭНа бака	В	800
Система фильтров		3-х ступенчатый фильтр
Объем бойлера	л	4
Мощность ТЭНа бойлера	В	4.500
Ополаскивающая помпа	В	290
Температура в бойлере	°C	60
Система ополаскивания HTR		да
Температура ополаскивания	°C	85
Регулировка температуры		да
Расход воды	л / цикл	2,3
Минимальное давление подачи воды	Барр	1,0
Сливная помпа		да
Дозатор ополаскивающего средства		Перистальтический
Дозатор моющего средства		Перистальтический
Количество программ		9
Специальные программы		Чистая вода Самоочистка
Термостоп		да
Суммарная мощность	В	4.800
Электропотребление	В /ф/Гц	400 / 3 / 50
Модель с водоумягчителем		UG420DS
Кассеты	Посуда	1 x WB40G01
	Универсал / стаканы	1 x WB40G02
	Столовые приборы	1 x PHOOS01


Посудомоечные машины

UD520D	UD522D	UD526D	FD520D
600 x 600 x 820	600 x 600 x 820	600 x 600 x 820	600 x 600 x 1350
50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
415	415	415	415
да	да	да	да
электронное	электронное	электронное	электронное
двойные	двойные	двойные	двойные
рекомендованная 15 ° ÷ 60 °C	рекомендованная 15 ° ÷ 60 °C	рекомендованная 15 ° ÷ 60 °C	рекомендованная 15 ° ÷ 60 °C
11	11	11	11
2.000	2.000	2.000	2.000
3-х ступенчатый фильтр	3-х ступенчатый фильтр	3-х ступенчатый фильтр	3-х ступенчатый фильтр
6	6	6	6
6.000	6.000	6.000	6.000
700	700	700	700
60	60	60	60
да	да	да	да
85	85	85	85
да	да	да	да
2,7	2,7	2,7	2,7
1,0	1,0	1,0	1,0
да	да	да	да
Перистальтический	Перистальтический	Перистальтический	Перистальтический
Перистальтический	Перистальтический	Перистальтический	Перистальтический
14	14	14	14
Чистая вода	Чистая вода	Чистая вода	Чистая вода
Самоочистка	Самоочистка	Самоочистка	Самоочистка
да	да	да	да
6.700	6.700	6.700	6.700
400 / 3 / 50 - 230 / 1 / 50	400 / 3 / 50 - 230 / 1 / 50	400 / 3 / 50 - 230 / 1 / 50	400 / 3 / 50 - 230 / 1 / 50
UD520DS	UD522DS	UD526DS	FD520DS
1 x PB50D01	1 x PB50D01	1 x PB50D01	1 x PB50D01
1 x PB50G01	1 x PB50G01	1 x PB50G01	1 x PB50G01
1 x PHOOS02	2 x PHOOS01	1 x PHOOS02	1 x PHOOS02


Посудомоечные машины купольного типа

Модели		НТУ520D	НТУ620D	НТУ620DH
Размеры (Ш x Г x В)	мм	620 x 732 x 1.530 (2007)	734 x 760 x 1.580 (2.000)	734 x 840 x 1.580 (2.000)
Кассета	см	50 x 50	50 x 50 / 60 x 50	50 x 50 / 60 x 50
Полезная высота	мм	440	420	420
GN1/1- гастроемкость		да	да	да
Управление		электронное	электронное	электронное
Стенки Двери /Камеры		двойные	двойные	двойные
Температура воды на входе	°C	рекомендованная 15 ° ÷ 60 °C	рекомендованная 15 ° ÷ 60 °C	рекомендованная 15 °
Объем бака	л	17	22	22
Мощность ТЭНа бака	В	2.200	2.200	2.200
Система фильтров		3-х ступенчатый фильтр	3-х ступенчатый фильтр	3-х ступенчатый фильтр
Вместимость бойлера	л	8	8	8
Мощность ТЭНа бойлера	В	9.000	9.000	9.000
Моющая помпа	В	700	1.000	1.000
Температура в бойлере	°C	60	60	60
Система ополаскивания НТР		нет	да	да
Температура ополаскивания	°C	85	85	85
Регулировка температуры		да	да	да
Расход воды	л / цикл	2,7	2,7	2,7
Минимальное давление подачи воды	Барр	1,0	1,0	1,0
Сливная помпа		да	да	да
Дозатор ополаскивающего средства		Перистальтический	Перистальтический	Перистальтический
Дозатор моющего средства		Перистальтический	Перистальтический	Перистальтический
Количество программ		14	14	14
Специальные программы		Чистая вода Самоочистка	Чистая вода Самоочистка	Чистая вода Самоочистка
Термостоп		да	да	да
Суммарная мощность	В	9.700	10.000	10.000
Электропотребление	В/ф/Гц	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
Модель с водоумягчителем		НТУ520DS	НТУ620DS	
Кассеты	Посуда	1 x PB50D01	1 x PB60D01	1 x PB60D01
	Универсал / стаканы	1 x PB50G01	1 x PB60G01	1 x PB60G01
	Столовые приборы	1 x PHOOS02	1 x PHOOS03	1 x PHOOS03

Машина для мойки стекла с кассетой 400 x 400 мм - UG420

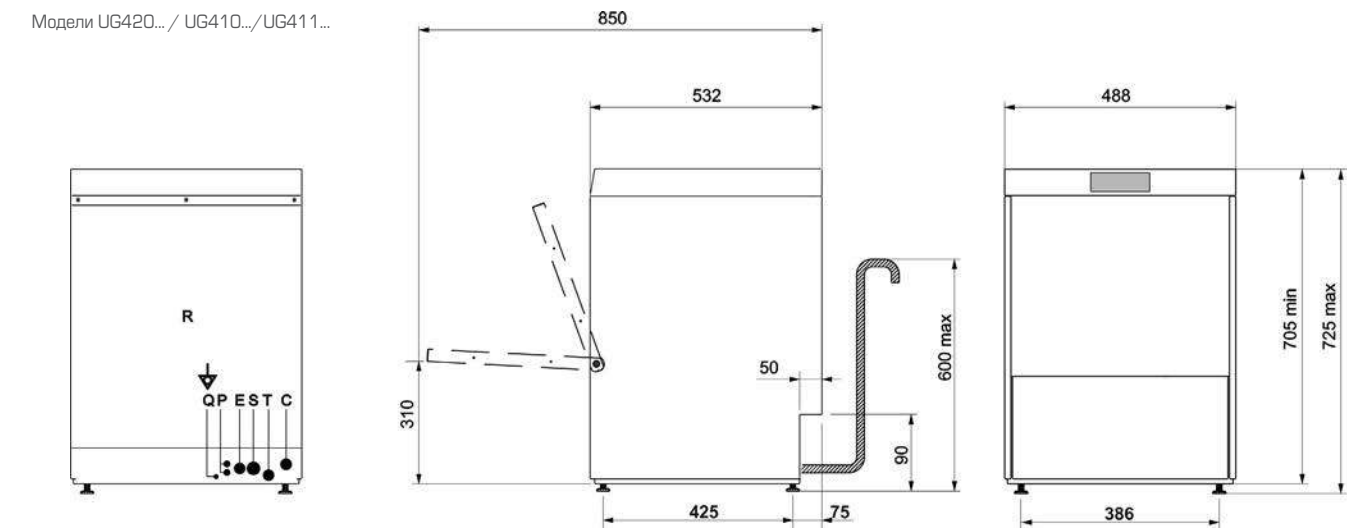


Машина для мойки стекла с кассетой 500 x 500 мм - UD520/UD522

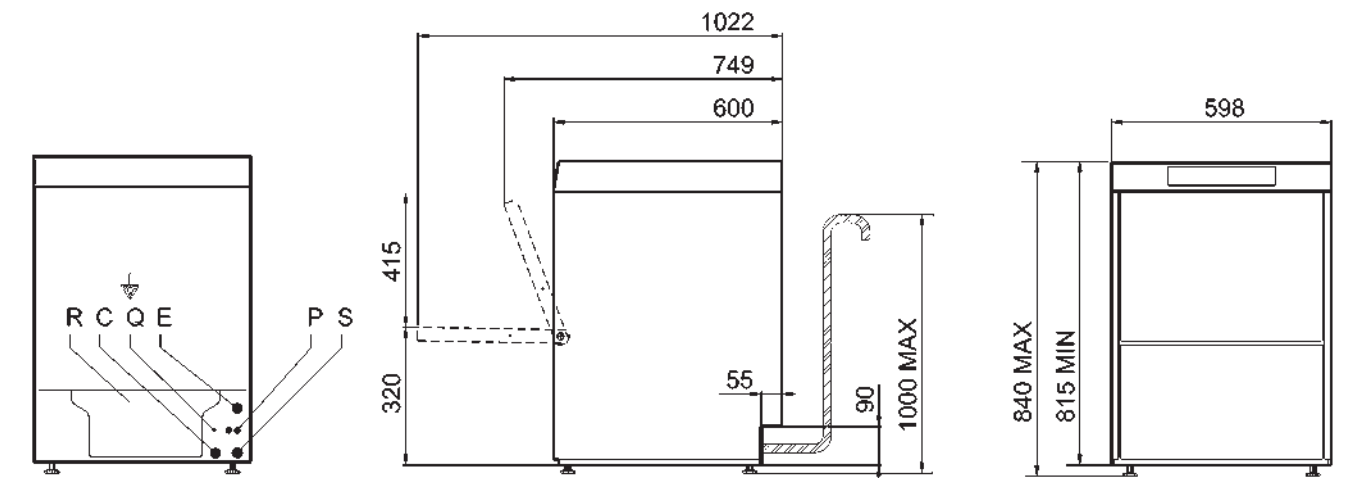


КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

C	Труба подачи воды	R	Нижняя задняя панель
E	Электрический кабель	S	Труба слива
P	Перистальтическая впускная труба	T	Вход для провода питания внешнего дозатора
Q	Эквипотенциальный терминал		

Посудомоечная машина с кассетой 500 x 500 мм - UD526

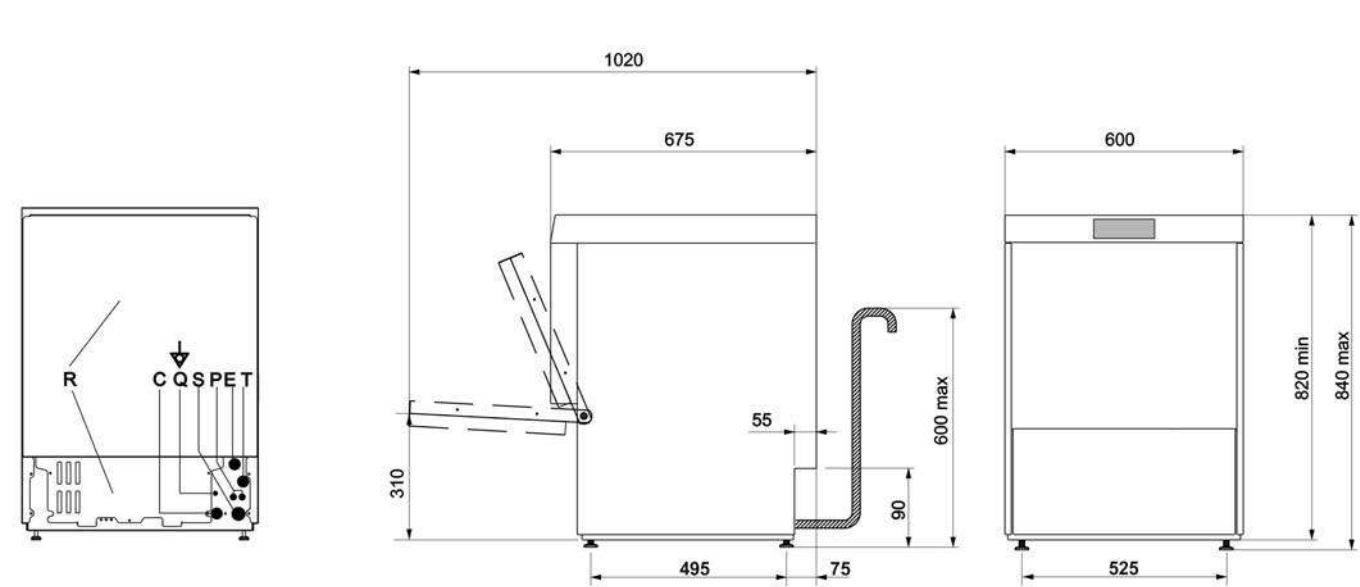


Приподнятая посудомоечная машина с кассетой 500 x 500 мм - FD520

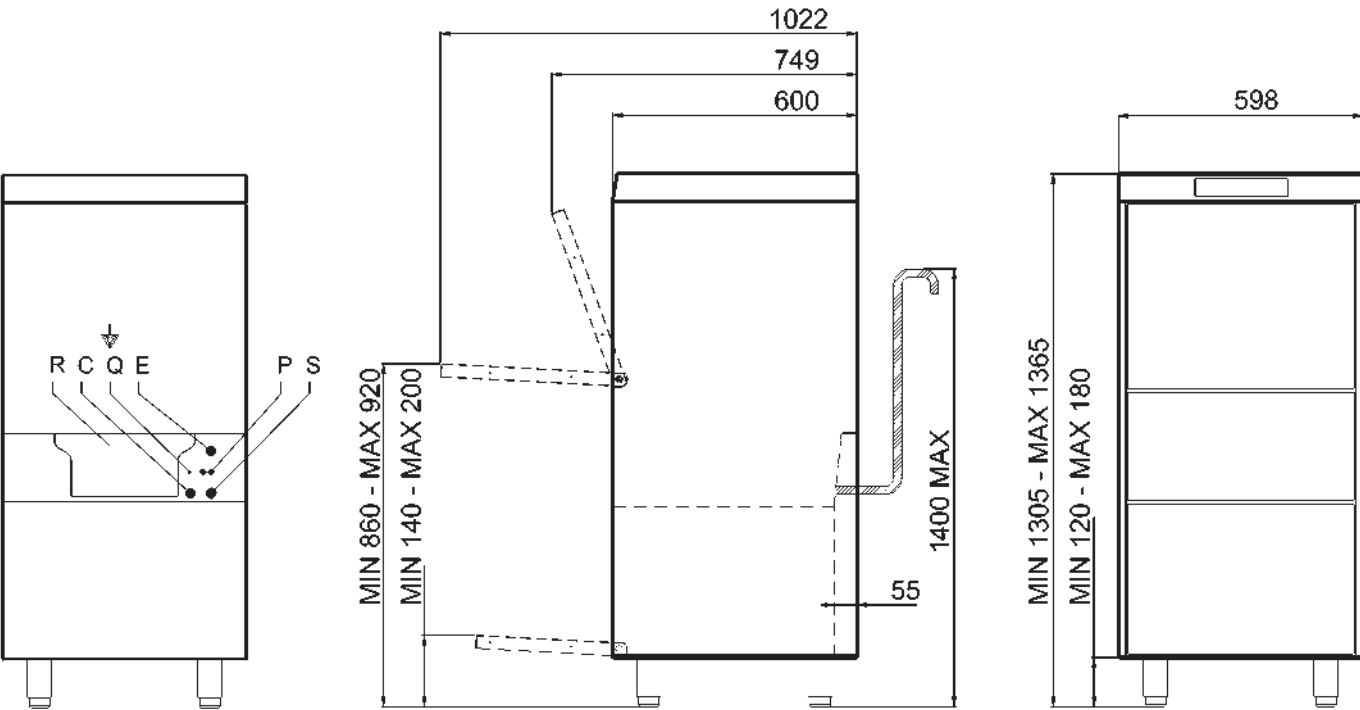

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

С Труба подачи воды	Р Нижняя задняя панель
Е Электрический кабель	S Труба слива
Р Перистальтическая впускная труба	Т Вход для провода питания внешнего дозатора
Q Эквипотенциальный терминал	

Посудомоечная машина купольного типа с кассетой 500 x 500 мм - НТУ520

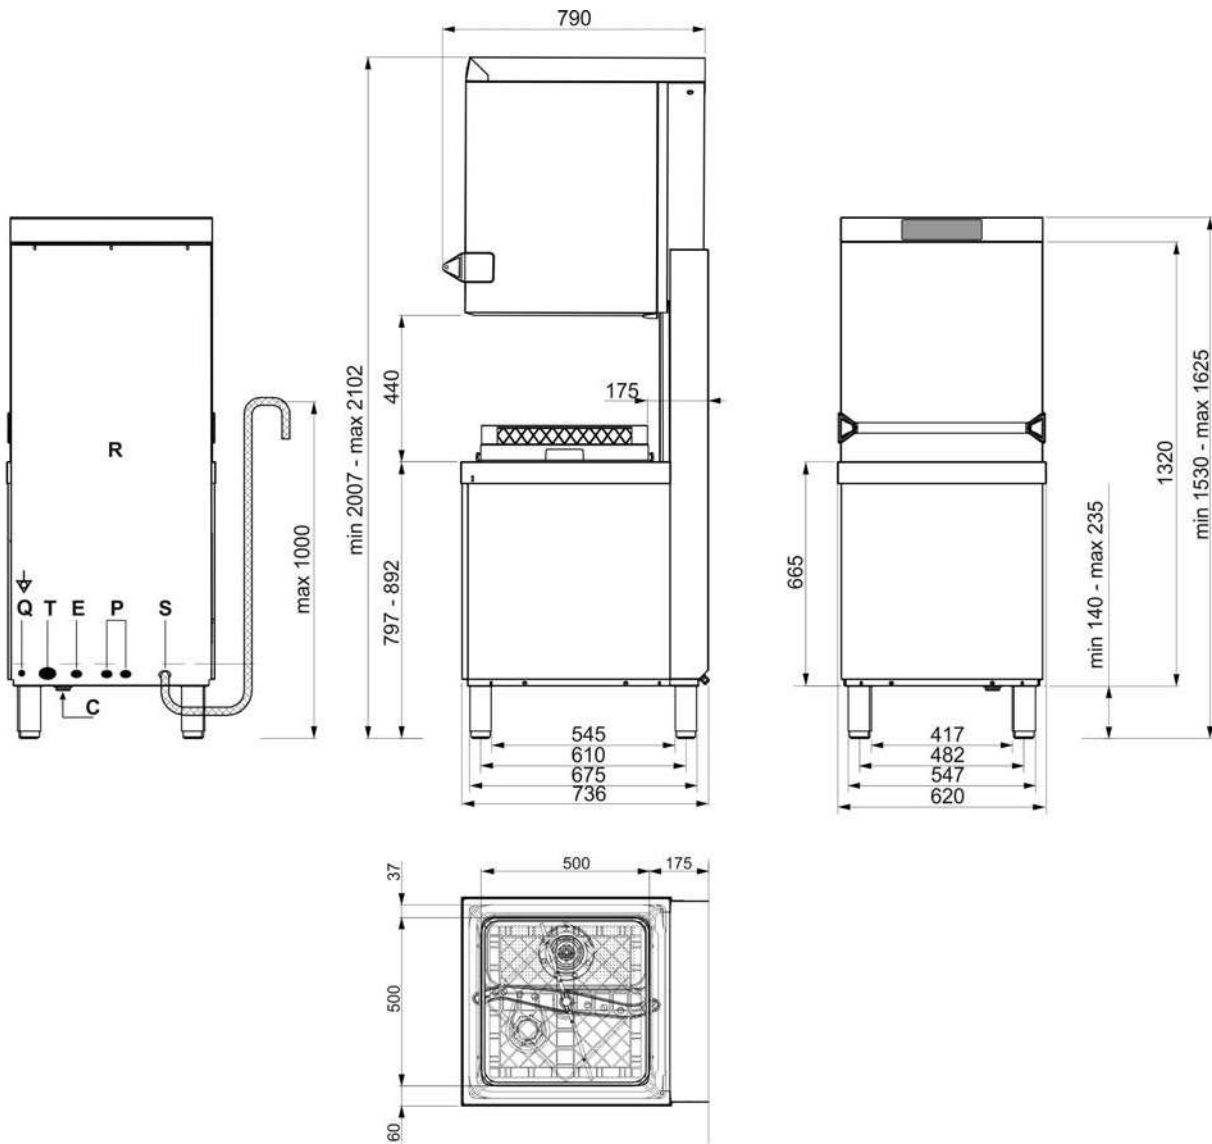


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


С Труба подачи воды	Р Нижняя задняя панель
Е Электрический кабель	S Труба слива
Р Перистальтическая впускная труба	Т Вход для провода питания внешнего дозатора
Q Эквипотенциальный терминал	

Посудомоечная машина купольного типа с кассетой 600 х 500 мм - НТУ620

Модель НТУ620...

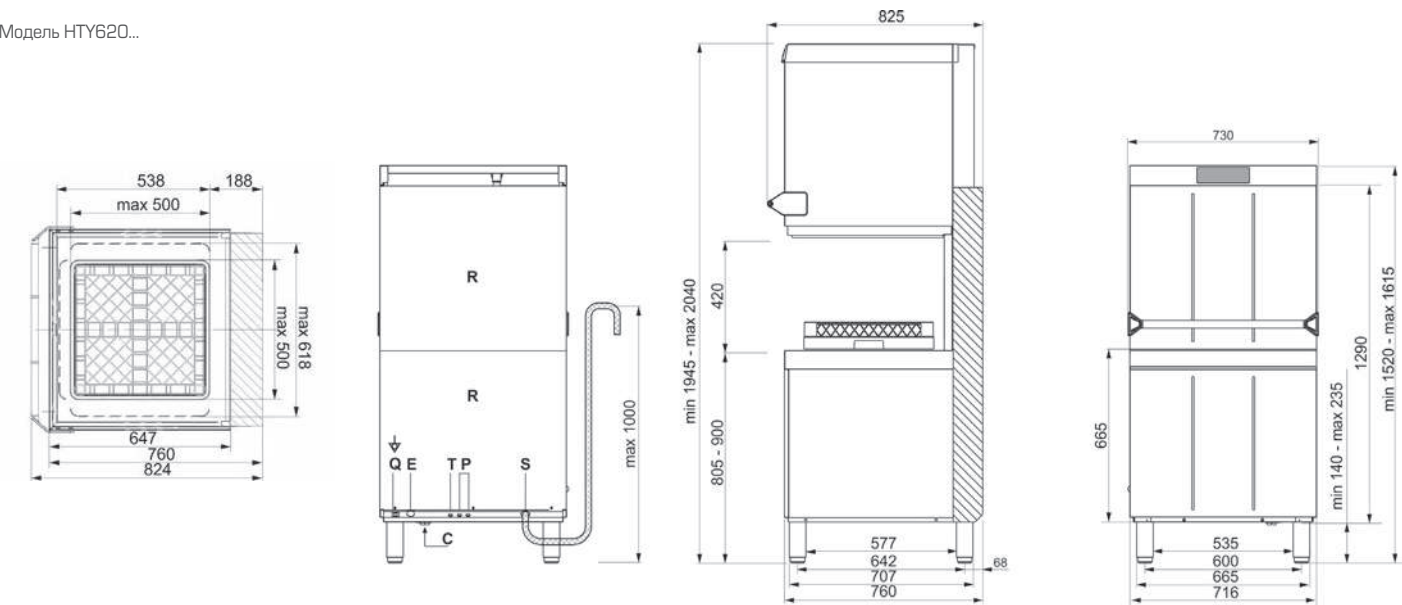

Модель НТУ620DH

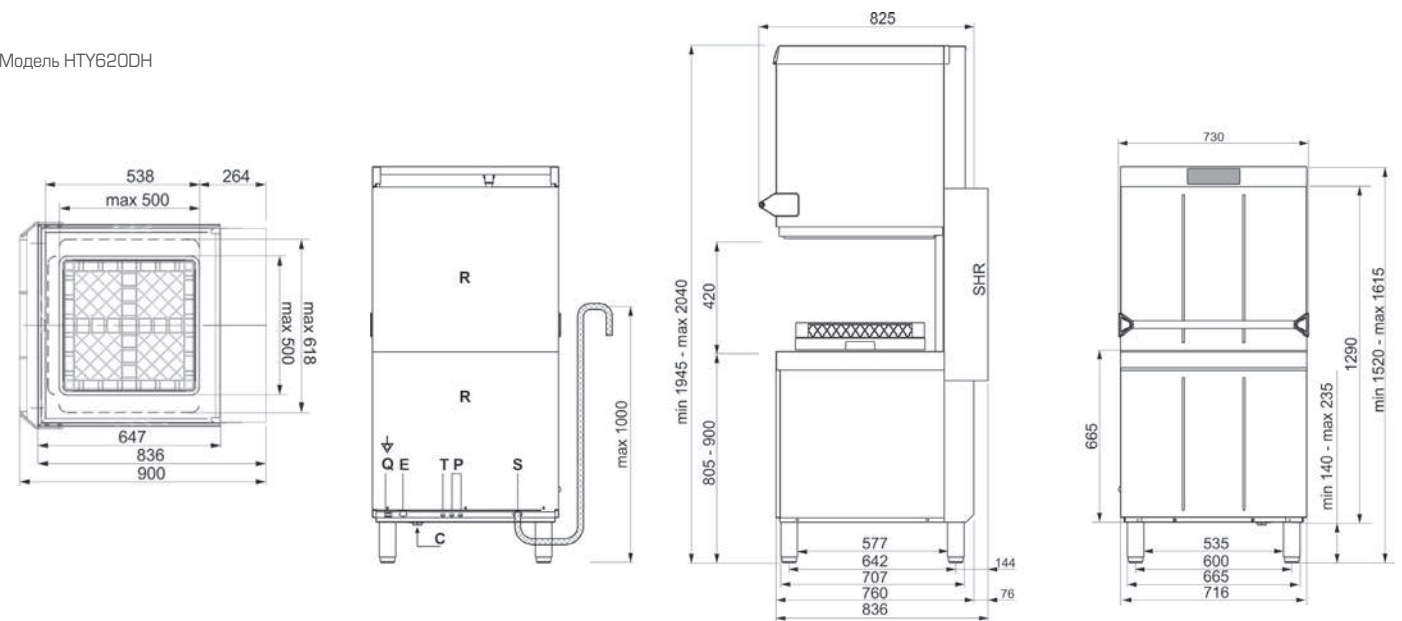

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

С	Труба подачи воды
Е	Электрический кабель
Р	Перистальтическая впускная труба
Q	Эквипотенциальный терминал

Р	Нижняя задняя панель
С	Труба слива
Т	Вход для провода питания внешнего дозатора

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://smeg.nt-rt.ru> || sgd@nt-rt.ru